

momenti[®]
ITALIAN CUSTOM DESIGN

FINITURA PROTETTIVA SAX DEFEND
/ PROTECTIVE FINISH SAX DEFEND

FINITURA PROTETTIVA SAX DEFEND

/ PROTECTIVE FINISH SAX DEFEND

SAX DEFEND È UN RIVESTIMENTO POLIURETANO E/O BASE D'ACQUA AD USO ESCLUSIVO PER IL TESSUTO TECNO FIBER, A BASSO ODORE, COMPLETAMENTE ALIFATICO, NON INGIALLENTE.
/ SAX DEFEND IS A POLYURETHANE AND / OR WATER BASED COVERING EXCLUSIVELY FOR TECNO FIBER FABRIC, LOW ODOR, COMPLETELY ALIPHATIC, NOT -YELLOWING.

Le finiture protettive utilizzate per il rivestimento tecnico in tessuto Tecno Fiber, sono varie. In base alla tipologia di parete, soffitto, pavimento o materiale da rivestire, se all' interno o all' esterno MOMENTI suggerisce la finitura protettiva più efficace per soddisfare al meglio le esigenze del cliente. Con la finitura protettiva SAX DEFEND si possono ottenere risultati semi-lucidi e/o opachi. Tutte le finiture protettive hanno un valore comune: rinforzano la fibra, non ingiallisce nel tempo ed inoltre ha un'ottima resistenza all'abrasione e ai graffi. Alta facilità nella manutenzione ordinaria e nel ripristino anche a distanza di tempo. Di facile pulizia e ottima impermeabilità. Tutti i prodotti fanno parte della collaborazione che MOMENTI ha in esclusiva per la linea SAX DEFEND, che fornisce prodotti esclusivamente testati ed idonei.

The protective finish used for the Tecno Fiber fabric technical covering are various. Depending on the type of wall, ceiling, floor or material to be covered, whether it's inside or outside, MOMENTI can suggest the most effective protective finish to best meet customer needs. With SAX DEFEND protective finish, semi-gloss and / or opaque results can be achieved. All protective finish have a common value: they reinforce the fiber, do not yellow over time and also have excellent resistance to abrasion and scratches. High ease in routine maintenance and recovery even with the passage of time. Easy to clean and excellent impermeability. All the products are part of the collaboration that MOMENTI has exclusively with the SAX DEFEND, which supplies exclusively tested and suitable products.



DOVE APPLICARE / WHERE TO APPLY

Muri interni per aree residenziali, commerciali, industriali.

Interior walls for residential, commercial, industrial areas.



Muri esterni per aree residenziali, commerciali, industriali.

Ideale per aree a intenso calpestio.

Exterior walls for residential, commercial, industrial areas.

Ideale for intense foot traffic.



Muri per ospedali, cliniche, centri benessere, palestre.

Walls for hospitals, clinics, wellness centers, gyms.



Pavimenti per aree residenziali, commerciali, industriali.

Floors for residential, commercial, industrial areas.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

1 SAX DEFEND OUTDOOR / SAX DEFEND OUTDOOR

Finitura poliuretana, monocomponente trasparente effetto finitura semi lucido completamente alifatico, a basso odore, non ingiallente, impermeabile, resistenza all'abrasione, resistenza al graffio, ottima adesione al substrato, lunga durata nel tempo, elevata resistenza meccanica, superficie antipolvere, di facile pulizia con facilità di manutenzione e ripristino. Finitura protettiva adatta per il trattamento di esterni, ha una durata di 5 anni. *Si consiglia un ripristino se necessario succesivamente a tale data.*

Polyurethane finish, transparent one-component semi-gloss finish effect completely aliphatic, low-odor, non-yellowing, waterproof, abrasion resistance, scratch resistance, excellent adhesion to the substrate, long durability, high mechanical strength, anti-dust surface, easy to use easy cleaning and maintenance. Finitura protettiva suitable for the treatment of exteriors, has a duration of 5 years. We recommend that you restore if necessary after that date.

2 SAX DEFEND FLOOR / SAX DEFEND FLOOR

Finitura poliuretana, monocomponente trasparente effetto finitura semi lucido e/o opaco, completamente alifatico, a basso odore, non ingiallente, impermeabile, resistenza all'abrasione, resistenza al graffio, ottima adesione al substrato, lunga durata nel tempo, elevata resistenza meccanica, superficie antipolvere, di facile pulizia con facilità di manutenzione e ripristino.

Polyurethane finish, single-component transparent semi-gloss and / or opaque finish effect, completely aliphatic, low odor, non-yellowing, waterproof, abrasion resistance, scratch resistance, excellent adhesion to the substrate, long life, high mechanical resistance, dust-proof surface, easy to clean with easy maintenance and recovery.

3 SAX DEFEND NO SLIP / SAX DEFEND NO SLIP

Antiscivolo con additivo composto da uno speciale inerte organico a base di microsfeere effetto finitura semi-lucido. Test antiscivolo, anche da bagnato con metodo del pendolo secondo la normativa UNI EN 130036/4 e test ASTM D 4541.

Da miscelare con SAX DEFEND FLOOR al 3%.

Anti-slip with an additive composed of a microbeads-based special organic inert with a semi-gloss finish. Non-slip test, even when wet with the pendulum method according to UNI EN 130036/4 and ASTM D 4541 test. To be mixed with 3% SAX DEFEND FLOOR.

4 SAX DEFEND ECO / SAX DEFEND ECO

(Utilizzo monocomponente da 10 C° a 30 C° si consiglia di richiedere la bicomponente per altri casi).

Finitura monocomponente, base acqua idonea a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale secondo quanto prescritto nei regolamenti D.M. 26/04/1993 n°220, D.M. 24/09/1996 n° 572, D.M. 22/07/1998 n°338, D.M. 15/06/2000 n°210, D.M. 30/05/2001 n°267 e D.M. 04/05/2006 n°227.

(Single-component use from 10C ° to 30 C ° it is advisable to request the bicomponent for other cases).

Water-based single-component finish, suitable for contact with food substances or with substances for personal use as prescribed in the D.M. 26/04/1993 No. 220, Ministerial Decree 24/09/1996 n ° 572, D.M. 22/07/1998 No. 338, Ministerial Decree 15/06/2000 No. 210, Ministerial Decree 30/05/2001 n ° 267 and D.M. 04/05/2006 No. 227.

5 SAX DEFEND WATER / SAX DEFEND WATER

Finitura poliuretana, monocomponente trasparente effetto finitura semi-lucido e/o opaco, completamente alifatico, a basso odore, non ingiallente, impermeabile, resistenza all'abrasione, resistenza al graffio, ottima adesione al substrato, lunga durata nel tempo, elevata resistenza meccanica, superficie antipolvere, di facile pulizia con facilità di manutenzione e ripristino.

Polyurethane, clear single-component finish, semi-gloss and / or opaque finish, completely aliphatic, low odor, non-yellowing, waterproof, abrasion resistance, scratch resistance, excellent adhesion to the substrate, durable, high mechanical resistance, dust-proof surface, easy to clean and easy to maintain and restore.

6 SAX DEFEND WASH / SAX DEFEND WASH

(Utilizzo monocomponente da 10 C° a 30 C° si consiglia di richiedere la bicomponente per altri casi).

Finitura poliuretana, monocomponente e protettivo trasparente che rende le superfici lavabili e migliora l'aspetto estetico ma soprattutto la resistenza meccanica. Basso VOC, stabile alla luce, resistente all'abrasione, facilmente pulibile e resistenza verso acidi e basi diluiti.

(One-component use from 10C ° to 30 C ° it is recommended to request the two-component for other cases). Polyurethane, one-component and clear protective finish which makes the surfaces washable and improves the aesthetic appearance but above all the mechanical resistance. Low VOC, light stable, abrasion resistant, easy to clean and resistance to diluted acids and bases.

7 SAX DEFEND ANTIBACTERIAL / SAX DEFEND ANTIBACTERIAL

(Utilizzo monocomponente da 10 C° a 30 C° si consiglia di richiedere la bicomponente per altri casi).

Finitura monocomponente a base acqua, AY M433, speciale resina con ioni di argento battericidi è in grado di ridurre la popolazione batterica al 99,9% in appena 24 ore. Test svolti presso il laboratorio CATAS, nel quadro della restretta normativa JIS X 2801:2006.

Finitura protettiva adatta per ambienti interni, ha una durata di 5 anni.

Si consiglia un ripristino se necessario successivamente a tale data.

(One-component use from 10 C° to 30 C° it is recommended to request the two-component for other cases).

Water-based one-component finish, AY M433, special resin with bactericidal silver ions is able to reduce the bacterial population to 99.9% in just 24 hours. Tests carried out at the CATAS laboratory, within the framework of the restricted regulation JIS X 2801: 2006.

Protective finish suitable for indoor environments, it lasts 5 years.

We recommend restoration after that date if necessary.

8 SAX DEFEND MARINE / SAX DEFEND MARINE

(Utilizzo monocomponente da 10C° a 30 C° si consiglia di richiedere la bicomponente per altri casi).

Finitura monocomponente, base acqua trasparente effetto finitura semi-lucida, per uso interno completamente alifatico, a basso odore, non ingiallente, impermeabile, resistenza all'abrasione, resistenza al graffio, ottima adesione al substrato, lunga durata nel tempo, elevata resistenza meccanica, superficie antipolvere, di facile pulizia con facilità di manutenzione e ripristino. Per utilizzo esterno si consiglia l'utilizzo della finitura poliuretanica monocomponente. Finitura protettiva adatta per il trattamento di esterni anti salsedine, ha una durata di 5 anni. Si consiglia un ripristino se necessario successivamente a tale data.

(One-component use from 10 C ° to 30 C ° it is recommended to request the two-component for other cases).

Water-based single-component finish, clear semi-gloss finish effect, for internal use, completely aliphatic, low-odor, non-yellowing, waterproof, abrasion resistance, scratch resistance, excellent adhesion to the substrate, durable, high mechanical resistance, dustproof surface, easy to clean and easy maintain and restore. For external use we recommend the use of the one-component polyurethane finish. Finitura protettiva suitable for external anti-salt, treatment and has a duration of 5 years. We recommend restoration after that date if necessary.

Nota per l'utilizzatore:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

Momenti consiglia di richiedere la scheda di sicurezza quando necessario .

Note to the user:

This document must not be interpreted as a guarantee of any specific property of the product.

Since the use of the product does not fall under our direct control, it is the user's obligation to observe under their own responsibility the laws and regulations in force concerning hygiene and safety. No liability is assumed for improper use.

Provide adequate training for the staff involved in the use of chemical products.

Momenti recommends requesting the safety data sheet when necessary.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE-VANTAGGI

/ DISTINCTIVE FEATURES-BENEFITS

- 01 Elevata resistenza a urti, strappi, abrasioni, detersivi e disinfettanti.
High resistance to shocks, tears, abrasions, detergents and disinfectants.
- 02 Resistenza del colore all'esposizione ai raggi solari.
Non scolora, non ingiallisce.
Colour fastness to light. Does not fade, does not yellow.
- 03 Utilizzo sia all'interno che all'esterno con finitura semi-lucida o opaca.
Use both indoors and outdoors with a semi-gloss or matte finish.
- 04 Resistenza alle temperature: sia al calore elevato che alle basse temperature.
Resistance to temperatures: both intense heat and low temperatures.
- 05 Assenza di odore dopo la posa e l'asciugatura del prodotto.
No odor after laying and drying the product.
- 06 Utilizzabile solo ed esclusivamente con Tecno Fiber per:
Interni-pareti, pavimento,soffitto, bagno, pareti doccia, s.p.a., cucina.
Esterni-Pareti.
Can only be used with Tecno Fiber for: Interior-walls, floor, ceiling, bathroom, shower walls, s.p.a., kitchen. External-Walls.
- 07 Resistenza all'umidità.
Resistance to humidity.
- 08 Temperatura di applicazione: da 10°C a 30°C (temperatura supporto)
Application temperature: from 10 °C to 30 °C (substrate temperature).
- 09 Scadenza prodotto: dopo 12 mesi in confezione integra e adeguatamente stoccato.
Product expiry: after 12 months in unopened package e adequately stocked.
- 10 Facilità nella pulizia e nella manutenzione.
Easy cleaning and maintenance.
- 11 Elevata facilità nell'utilizzo e nella posa, grazie al prodotto monocomponente.
High ease of use and installation, thanks to the single-component product.

momenti[®]

Via Della Massera, 2 - 47016 Predappio

www.momenti-casa.it

info@momenti-casa.it

+39 0543 922982

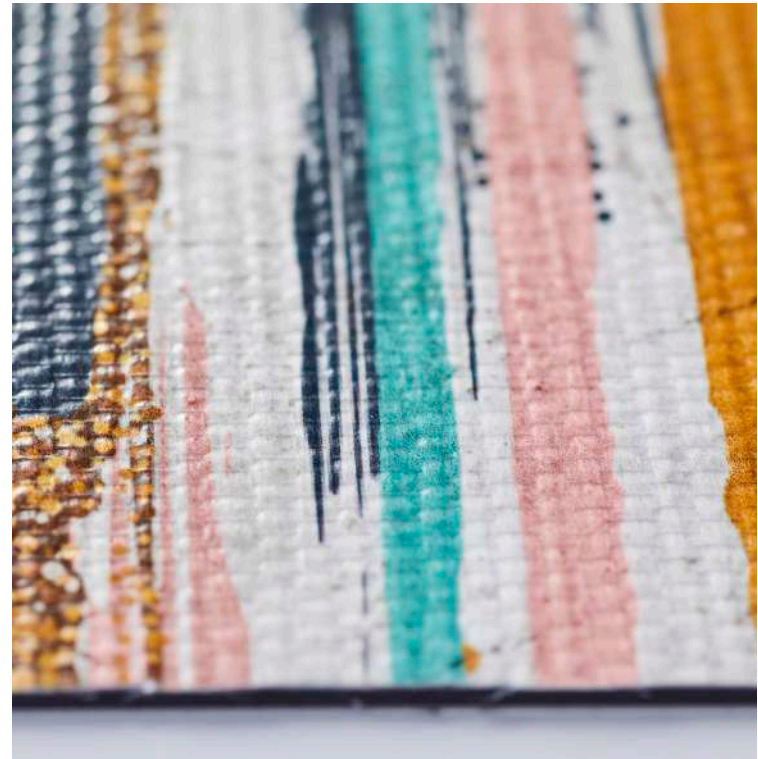


FOTO CAMPIONE TECNO FIBER CON FINITURA PROTETTIVA
/ PHOTO SAMPLE OF TECNO FIBER WITH PROTECTIVE FINISH